




### Belangrijkste eigenschappen

- Compacte bouw voor interne plaatsing
- Grote luchthoeveelheid bij een optimale kastmaat
- Horizontale kanaalaansluitingen: kops in, kops uit
- Andere kanaalaansluitingen mogelijk op aanvraag
- Modulair bouwprincipe uit te breiden met diverse opties
- Ter plaatse op te bouwen
- Uitgevoerd met dubbele lekbak en sifons voor extreme condities
- Solide behuizing en hoge isolatiewaarde



### Standaard

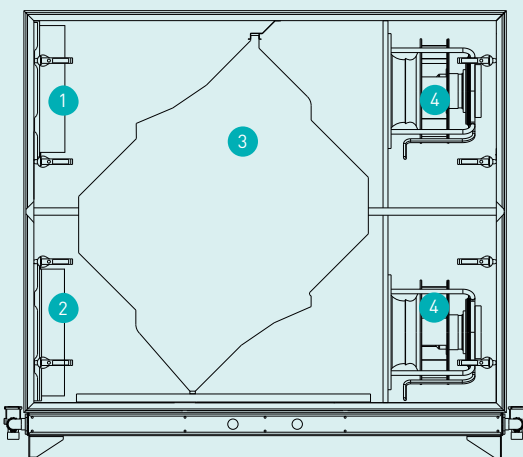


### Standaard

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | Filter F7      |
| 2 | Filter M5      |
| 3 | WTW met bypass |
| 4 | Ventilator     |

### Opties

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 5  | Luchtklep                |
| 6  | Voorverwarmer elektrisch |
| 7  | Voorverwarmer water      |
| 8  | Change over              |
| 9  | Koeler water             |
| 10 | Koeler DX                |
| 11 | Naverwarmer water        |
| 12 | Naverwarmer elektrisch   |
| 13 | Geluiddemper             |
| 14 | F9 filter                |
| 15 | Plenum                   |
| 16 | Verhoogde poten          |

### Extended CompactLine

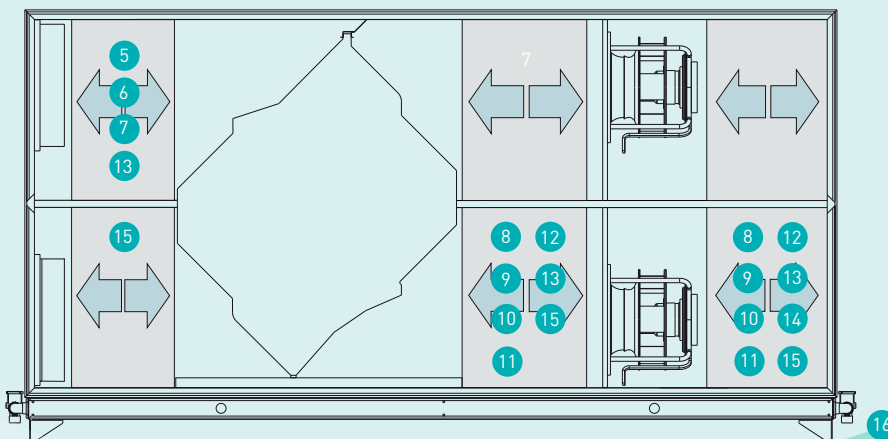

### Technische specificaties

Type	Werkdebiet @n 90 % [m³/h]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Hoogte frame [mm]	Elektrische aansluiting [-]	Externe druk nominaal [Pa]	Vermogen [kW]	Gewicht [kg]
2600	800 - 2600	2100	700	1750	100	400V 16A 3f + N	300	1,50	650


### Geluidsvermogen

Type	Oktaafband	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2600	ODA (buitenlucht)	dB	73	63	73	77	72	71	69	67
2600	SUP (toevoer)	dB	74	65	75	77	81	79	74	72
2600	ETA (retour)	dB	72	64	72	77	72	70	68	67
2600	EHA (afvoer)	dB	74	65	74	77	81	79	74	71


### Kastwanddemping

Frequentie	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
R-waarden	dB	19	15	21	23	19	31	40	47



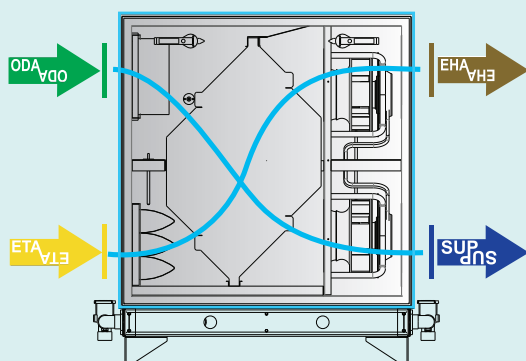

### Kanaalaansluitopties

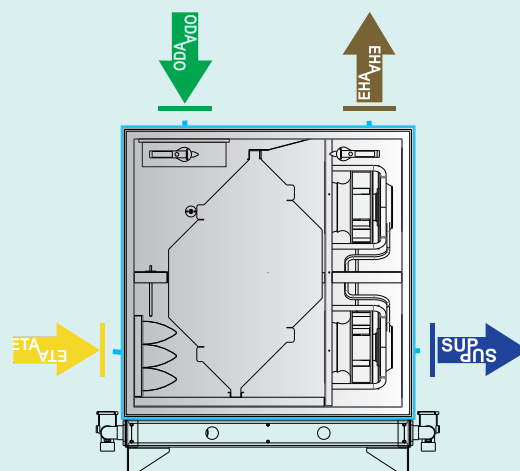

Standaard met zijaansluitingen




Andere aansluitopties\*


-  Buitenlucht aanzuig [ODA]
-  Retour uit de ruimte [ETA]
-  Afblaas naar buiten [EHA]
-  Toevoer naar ruimte [SUP]

\* Afhankelijk van de situatie kiest u voor boven- en/of zijaansluitingen.


## Maatvoering

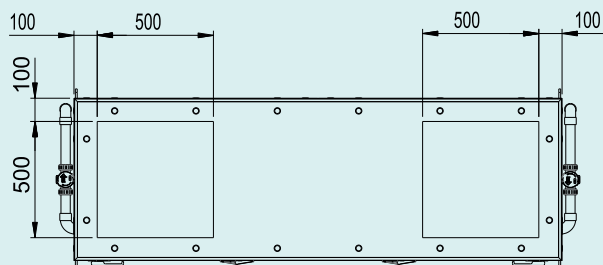


bovenaanzicht met bovenaansluiting

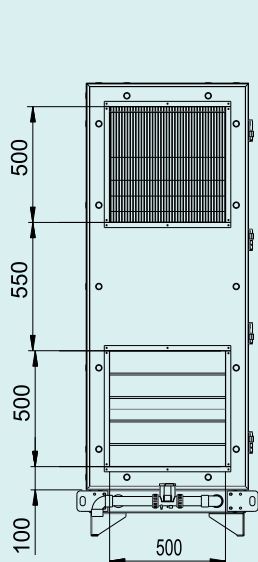


linkeraanzicht

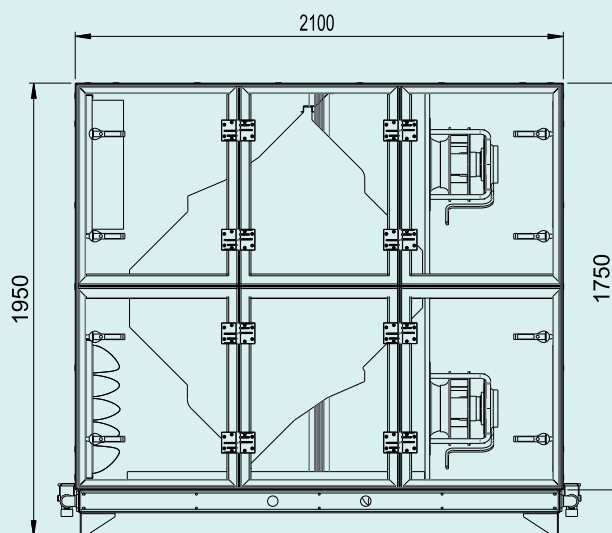

bedieningszijde

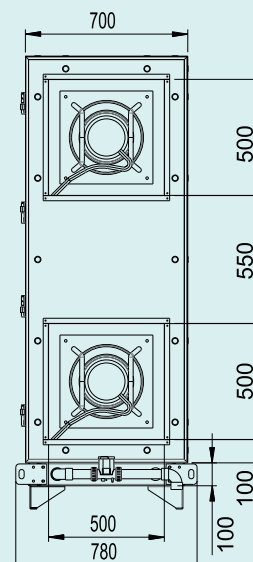

rechteraanzicht

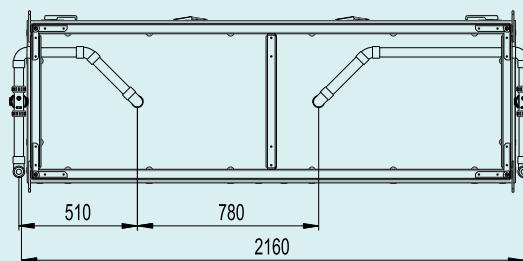

onderaanzicht

### Meer informatie

T +31(0)38 33 70 833

Ned Air bv

F +31(0)38 33 22 750

Constructieweg 49

E info@nedair.nl

8263 BC Kampen

I www.nedair.nl